

1 Para regular a alça de transporte


Aperte as duas travas vermelhas laterais e regule a alça do porta-bebê.

A alça serve como suporte de apoio da regulação de inclinação e para transporte no passeio.

Certifique-se que a alça do porta-bebê esteja travada na posição ao ouvir um clic.




Aperte nas duas laterais

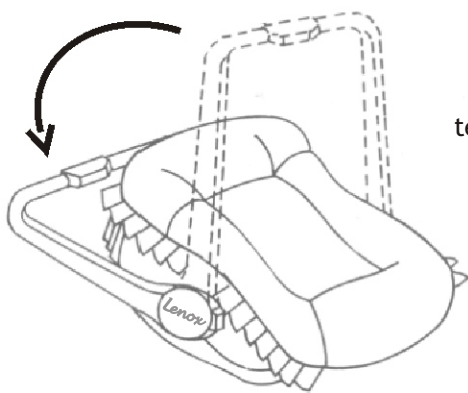

A base do porta-bebê tem a superfície arredondada que permite o balanço do bebê.


Movimente a alça para baixo e use na posição sentado

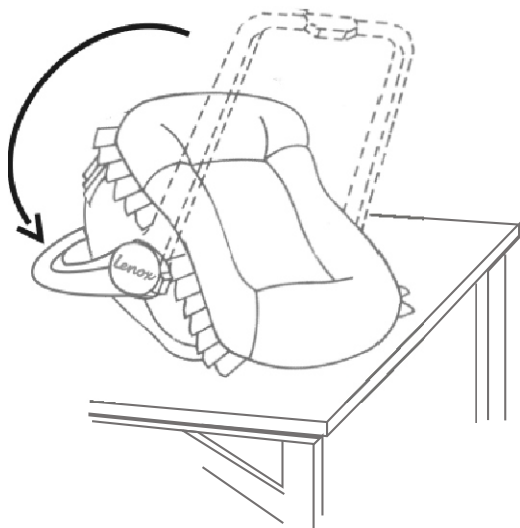

2 Para retirar o colchonete

A. Solte as presilhas nas laterais do porta-bebê (duas em cada lateral).

O colchonete é facilmente removível e lavável com sabão neutro.

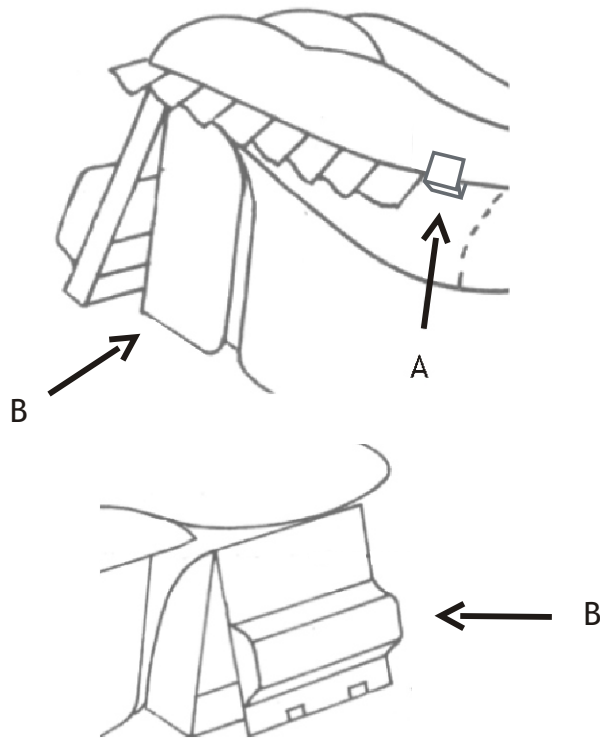

B. Na parte traseira acompanha um estojo porta-objetos.

IMPORTANTE

1. Coloque a criança no porta-bebê, ajuste o cinto de segurança e trave.
2. Sempre mantenha a criança sob sua vigilância.
3. O porta-bebê não foi desenvolvido para uso em veículos.
4. Recomendado para crianças até 10 kg.

