




AMPLA CESTA PORTA OBJETOS  
ESTRUTURA ROBUSTA  
PRÁTICO TOLDO COM VISOR  
ENCOSTO RECLINÁVEL  
RODAS COM SUSPENSÃO

## 1 Para abrir o carrinho

Destrave a peça indicada (trava vermelha) na lateral do carrinho. Levante pelo cabo abrindo completamente até travar.

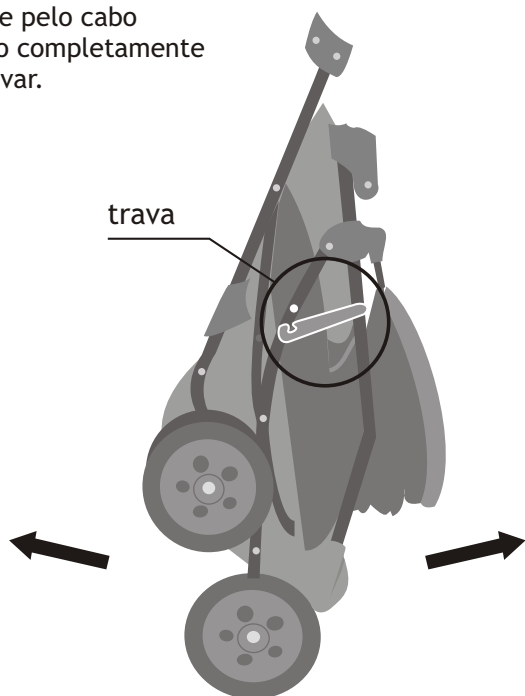

## 2 Para montar as rodas dianteiras

1. Leve o mancal com as rodas até o pino do tubo dianteiro do carrinho e encaixe totalmente.
2. Trave o anel (junto ao mancal) na porta do pino.




figura 1





figura 2

## 3 Para montar as rodas traseiras


Leve o mancal das rodas traseiras até o pino do tubo traseiro do carrinho, encaixe e pressione até travar.

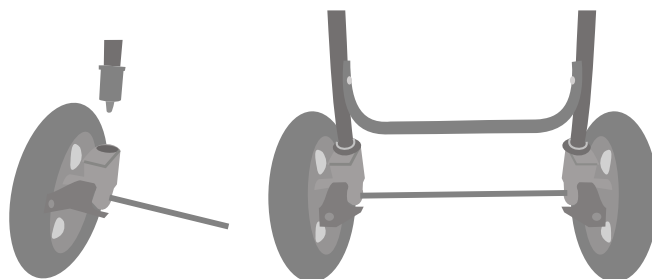


Obs. As travas vermelhas do freio, devem estar voltadas para trás do carrinho.

## 4 Para encaixar a bandeja

1. Com o carrinho já aberto, encaixe a bandeja nos tubos dianteiros, logo abaixo das travas de fechamento do carrinho.

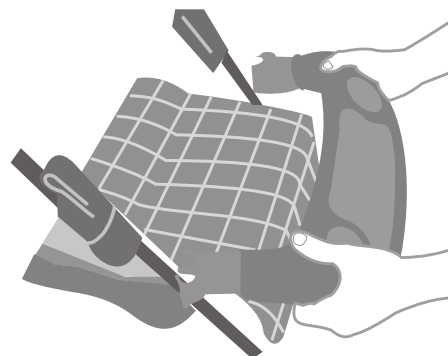


2. Gire as travas laterais, até travar.

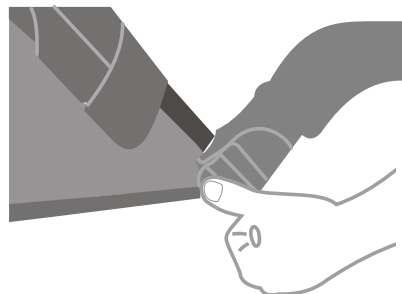


## 5 Para posição deitado

Puxe as duas travas localizadas atrás do encosto, como mostra a figura, soltando o encosto para a posição deitado.

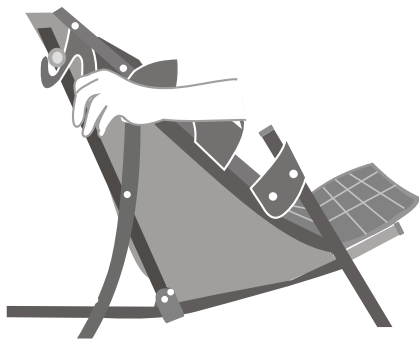

## 6 Para regular o articulador

Aperte as duas travas somente para posição sentado. Para posição deitado, não é necessário apertar as travas, levante o articulador até travar.

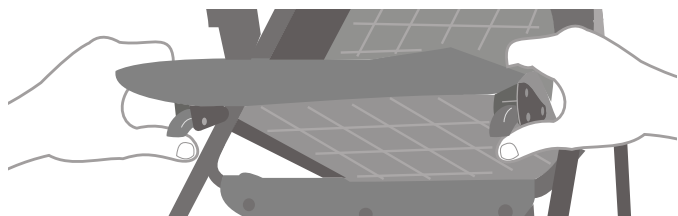

**ATENÇÃO:** EVITE ACIDENTES GRAVES. SEMPRE USE CINTO DE SEGURANÇA.

**CUIDADO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA NO CARRINHO DESACOMPANHADA.

**CUIDADO:** EVITE ACIDENTES GRAVES. SEMPRE USE CINTO DE SEGURANÇA.


### RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO

#### 1. DO TECIDO

O assento, o encosto e as partes laterais do forro do carrinho formam uma peça. O forro é preso à estrutura tubular por meio de parafusos. Solte os mesmos e retire o forro para limpar. Use água morna e sabão neutro. Seque bem. Não use máquina de lavar ou secadora. Ao remontar, parafuse o tecido à estrutura tubular e certifique-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo. Mesmo que o forro seja removível e substituível, a limpeza pode ser feita sem tirá-lo da armação.

#### 2. ESTRUTURA


- Utilize um óleo fino (WD 40) ou óleo de máquina de costura para manter o carrinho operando com suavidade e evitar rangidos das rodas.
- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque em seguida para evitar que se oxide.
- Revise periodicamente verificando partes soltas ou gastas. Troque imediatamente qualquer parte danificada.



## 7 Para fechar o carrinho

Puxe simultaneamente para cima as travas laterais. Pressione o cabo ligeiramente para baixo. Com o início da dobra, solte as travas e feche o carrinho completamente.

**IMPORTANTE:** Para fechar o carrinho, coloque-o na posição deitado.




*Obs. Não é necessário retirar a bandeja ao fechar o carrinho.*

Uma vez dobrado, engate a trava lateral vermelha para mantê-lo fechado.


## 8 Para a segurança da criança

Antes de colocar a criança no carrinho, trave as rodas para evitar que ele se movimente.


- Ajuste o cinto de segurança com uma folga máxima de 2 cm. Passe o cinto na tira entre as pernas. (A)



- Para fechar, encaixe até ouvir o click (certifique-se que esteja travado). (B)



- Para destravar, aperte nas laterais do fecho e puxe. (C)



**ATENÇÃO:**

- NUNCA PENDURE SACOLAS OU OBJETOS NO CABO OU NAS LATERAIS, POIS O CARRINHO PODE FICAR INSTÁVEL E TOMBAR
- NÃO PONHA MAIS DE 3 Kg NO CESTO
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- SEMPRE TRAVE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTEJA EM MOVIMENTO, ESPECIALMENTE NUMA LADEIRA.
- SEMPRE MANTENHA A CRIANÇA SOB SUA VIGILÂNCIA.
- NUNCA USE O CARRINHO COM A CRIANÇA EM ESCADAS E ESCADAS ROLANTES.
- CARGA MÁXIMA: 23 KG + 3 KG NA CESTA.