


10 PARA FECHAR O CARRINHO


- Coloque o assento na posição deitada
- Feche a capota
- Retire a bandeja ao fechar o carrinho
- Puxe simultaneamente as travas laterais para cima.
- Articule o carrinho como indicado.



Obs.: É necessário retirar a bandeja para fechar o carrinho.

- Coloque a trava de fechamento. (trava vermelha)


11 PARA AJUSTAR AS CORREIAS

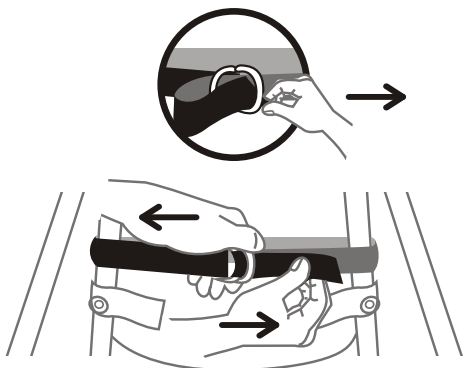

12 PARA A SEGURANÇA DA CRIANÇA

Antes de colocar a criança no carrinho, trave as rodas para evitar que ele se movimente.

- Ajuste o cinto de segurança com uma folga máxima de 2 cm. Passe o cinto na tira entre as pernas. (A)
- Para fechar, encaixe até ouvir o click (certifique-se que esteja travado). (B)
- Para destravar, aperte nas laterais do fecho e puxe. (C)

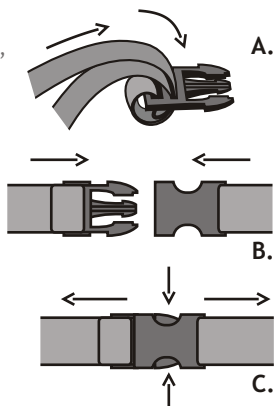


⚠ ATENÇÃO:

- EVITE ACIDENTES GRAVES USANDO SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DESACOMPANHADA NO CARRINHO.
- NUNCA PENDURE SACOLAS OU OBJETOS NO CABO OU NAS LATERAIS, O CARRINHO PODE FICAR INSTÁVEL E VIRAR.
- NÃO COLOQUE MAIS DE 3 Kg NO CESTO
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- TRAVE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO, ESPECIALMENTE NUMA LADEIRA.
- NUNCA USE O CARRINHO COM A CRIANÇA EM ESCADAS E ESCADAS ROLANTES.
- CARGA MÁXIMA: 18 KG + 3 KG NA CESTA.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

ESTRUTURA:


- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque em seguida.
- Utilize um óleo fino (WD 40) ou óleo de máquina de costura para manter o carrinho operando com suavidade e evitar rangidos das rodas.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas. Troque imediatamente qualquer parte danificada.




LIMPE E
APLIQUE O ÓLEO

ESTOFADO:

- A lona é presa à estrutura tubular por meio de fivelas. Solte-as e retire a lona para limpar.
- Lave em água morna, sabão neutro, sem torcer e seque à sombra.
- Ao montar, coloque as fivelas na estrutura tubular e certifique-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.
- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza pode ser feita sem tirá-la da armação.
- Revise periodicamente se as correias do assento e encosto estão esticadas.
- Nunca utilize máquina de lavar ou secadora.



PESO
8,400 kg



LENEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Cep 06793-000 - tel: (11) 4787-0744 - fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

carrinho apollo 490

manual de instrução



carrinho apollo 490

manual de instrução



- TOLDO RETRÁTIL COM VISOR E PROTETOR SOLAR
- PORTA-OBJETOS LATERAIS E TRASEIRO
- CESTA PORTA-OBJETOS
- ACOLCHOADO DUPLA FACE
- ENCOSTO RECLINÁVEL
- RODAS COM SUSPENSÃO

1 PARA ABRIR O CARRINHO (fig. 1)

- Solte a trava vermelha na lateral.
- Levante pelo cabo e abra completamente. O carrinho irá travar automaticamente após ouvir o click.

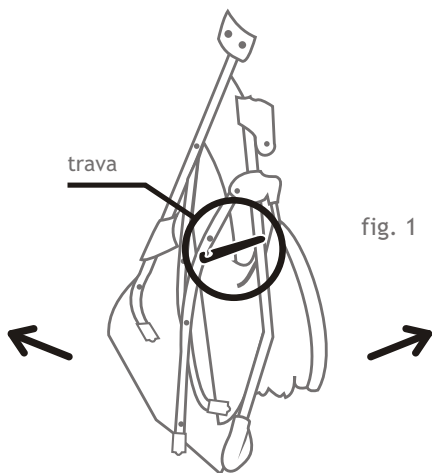


fig. 1

2 PARA MONTAR AS RODAS DIANTEIRAS

- Leve o mancal com a roda até a ponteira na perna dianteira e encaixe até o final (fig. 2). Certifique-se que esteja travado.




fig. 2

3 PARA MONTAR AS RODAS TRASEIRAS

- Leve o conjunto de rodas até o pino da perna traseira, encaixe e pressione simultaneamente até travar.

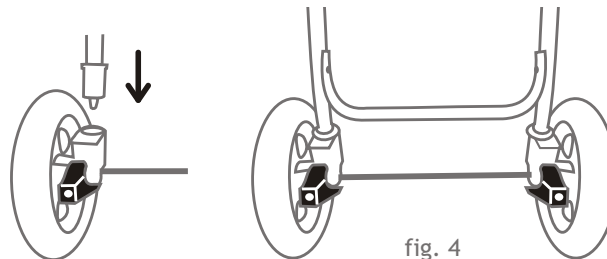


fig. 4

Obs. As travas vermelhas do freio devem estar voltadas para a parte traseira do carrinho.

4 PARA ENCAIXAR A BANDEJA

- Encaixe a bandeja nos tubos dianteiros logo abaixo das travas do carrinho. (fig. 5)




fig. 5

- Gire as travas laterais até travar. (fig. 6)




fig. 6

5 PARA TRAVAR A DIREÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS

- Acione para cima a trava vermelha (fig. 7).
- Para destravar, acione para baixo.

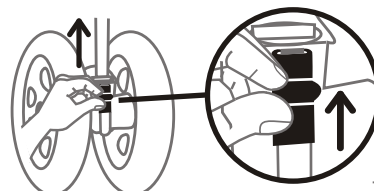


fig. 7

6 PARA RECLINAR O ENCOSTO

- Para reclinar, segure a argola localizada atrás do encosto e pressionando a trava, empurre-a ou puxe-a até a posição desejada e solte-a. (fig. 8)






fig. 8

7 PARA ARTICULAR A CAPOTA



8 PARA ACIONAR OS FREIOS

- Pressione as travas vermelhas para baixo e o inverso para liberar.

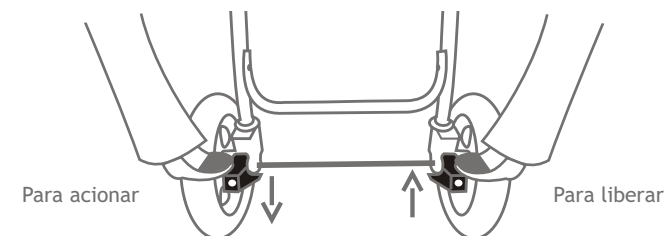


Para acionar

Para liberar

9 PARA AJUSTAR A EXTENSÃO DO ASSENTO

- Levante simultaneamente as hastes laterais até ouvir o click.
- Para retornar a posição sentada, aperte simultaneamente as travas e articule para a posição inicial.

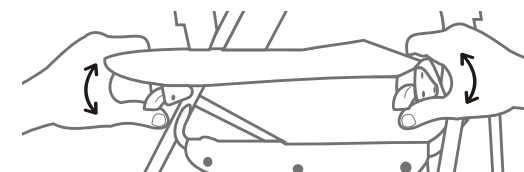

Obs.: Somente use a extensão do assento quando o bebê estiver na posição deitada.