


## ● FIXAÇÃO DA POLTRONA NO AUTOMÓVEL

Obs. A poltrona deve ser instalada somente com o cinto de segurança do próprio veículo no assento traseiro.

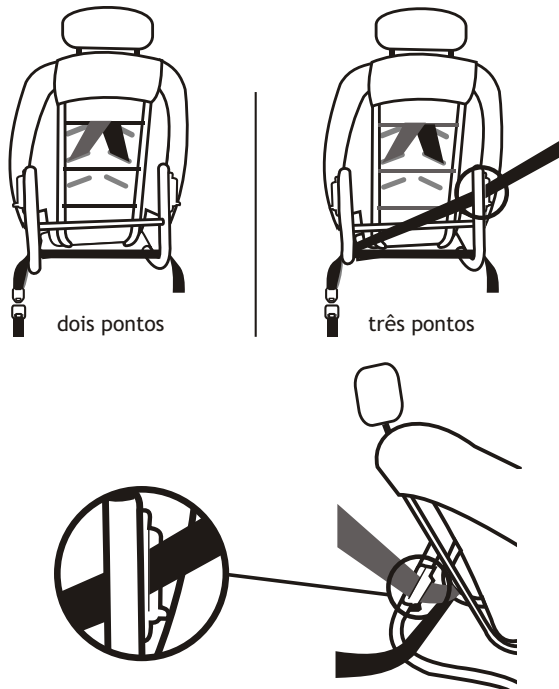

1. Posicionar a poltrona no sentido frontal sobre o banco traseiro do automóvel.
2. Passar o cinto de segurança do automóvel entre o assento da poltrona e a sua estrutura.
3. Ajuste o cinto de segurança do automóvel até que a poltrona esteja firmemente instalada sobre o assento do automóvel.

**NOTA: RECOMENDA-SE AO AJUSTÁ-LA, EXERCER UMA LIGEIRA PRESSÃO CONTRA O BANCO DO AUTOMÓVEL (o peso da criança tende afrouxar o ajuste)**

**ATENÇÃO: Certifique-se que o cinto de segurança do automóvel não se afrouxe durante o trajeto.**

Serve para todos os automóveis com cinto de segurança de 2 ou 3 pontos do banco traseiro.

É recomendado nunca deixar uma criança na poltrona sem vigilância. Nunca modificar a construção ou o material da poltrona, nem o cinto de segurança sem consultar o fabricante. Para sua segurança e a segurança da criança, esta deve permanecer sentada na poltrona qualquer que seja o trajeto. Mesmo os mínimos impactos sofridos por um veículo podem transformar a criança num projétil. A poltrona deve ser substituída se a estrutura for danificada num acidente.



### PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

**ESTRUTURA:** Limpar as partes metálicas apenas com um pano úmido e sabão neutro.

**ESTOFADO:** Retirado da estrutura, lavar com sabão neutro e enxaguar, sem torcer apertando para eliminar o excesso de água, coloque ao sol, espere secar bem e monte novamente na estrutura. **Nunca utilize máquina de lavar.**


## 1 Para travar o cinto de segurança da poltrona

Para destravar o fecho aperte o botão vermelho. Acomode a criança na poltrona. Junte os dois engates do fecho (fig 9), e leve-os até a trava (fig 10). Somente estará travado após ouvir um click. Certifique-se que esteja realmente travado.

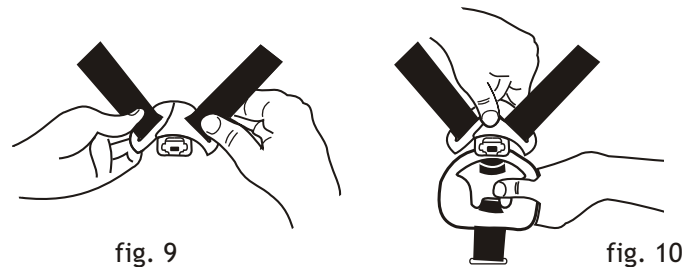

Após acomodar a criança, ajuste o regulador do cinto de segurança da poltrona. Primeiro o comprimento das correias diagonais do ombro. Depois puxe o cadaço livre pelo passador. Verificar que o cinto de segurança passe justo acima das pernas (pelo quadril) da criança e não pelo estômago.


## 2 Regulagem de abertura




botão de comando



5 meses




botão de comando



até 4 anos

Enchimentos removíveis nas laterais para ajustar a criança com todo o conforto.

## 3 Reclinação da poltrona

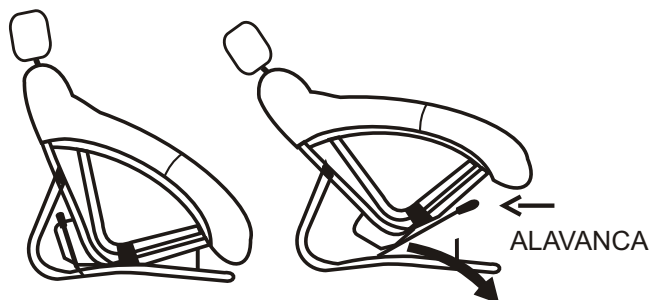


ALAVANCA

A poltrona pode ser reclinação em duas posições (sentada ou semi-deitada) usando-se a alavanca na lateral. Esta pode ser usada tanto no automóvel como em casa.


## • COLOCAÇÃO DO CINTO DA POLTRONA

Caso retire o estofamento (tecido) ou na mudança de graduação.


### 1 Escolha a graduação de acordo com a idade do seu bebê



5 meses




De 5 a 24 meses



De 24 a 60 meses

### 2 Para colocar o cinto da poltrona



O espaçador plástico deve ficar a uns 80 cm. de uma das pontas. Introduza a outra ponta na graduação adequada.

Puxe a ponta do cinto atrás da poltrona, envolvendo a barra de ferro (fig. 1) e volte para a graduação da mesma altura escolhida.(fig. 2)




fig. 1



fig. 2

### 3 Para colocar o cinto no espaçador

Passo o cinto no espaçador do cinto.(fig. 3)




fig. 3

Passo a mesma ponta, na abertura do fecho do cinto de segurança de cima para baixo (fig. 4). Faça o mesmo com a outra ponta do cinto (fig 5).




fig. 4





fig. 5

Passo as duas pontas nas aberturas existentes nas laterais do assento da poltrona.



### 4 Para ajustar o cinto no regulador

Puxe a ponta na lateral da poltrona e passe na primeira abertura do regulador. (Fig. 6)

Agora volte com a ponta e passe na outra abertura do regulador. (fig. 7)




fig. 6

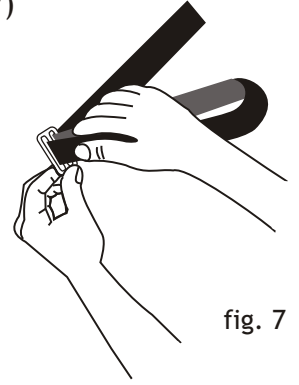


fig. 7

Envolva o cinto no tubo da lateral do assento.(fig. 7) Volte com a ponta do cinto e passe por trás na primeira abertura do regulador.(fig. 8)





fig. 8




fig. 9

Passo na segunda abertura do regulador.

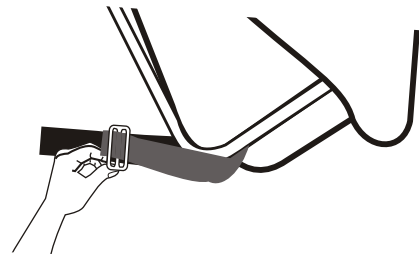

### 5 Para ajustar o cinto no tubo

Puxe a ponta do cinto e ajuste o regulador junto ao tubo.



Para ter mais segurança passe novamente o cinto no regulador.

\* Faça todas as operações do regulador na outra lateral da poltrona.



LENOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rod. Régis Bittencourt, nº 3666 Km 272 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
cep 06793-000 - fone: (11) 4787-0744 - fax: (11) 4787-0096  
CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br